SUBURBANO LED



Luminario suburbano de alta calidad para vialidades. Resistente cuerpo de aluminio, LED de alta eficiencia con óptica secundaria, fotocelda de media vuelta y supresor de picos. Una excelente opción para lograr alumbrado homogéneo en vialidades primarias, secundarias, estacionamientos, patios de maniobras y entornos urbanos.


CARACTERÍSTICAS

NOM

GARANTIA 3 AÑOS

Modelo	L-87	L-88	L-89
Potencia w	100w	150w	200w
Tensión nominal	85-265V CA	85-265V CA	85-265V CA
Flujo luminoso	14,000 Lm	21,000Lm	28,000 Lm
Temperatura de color	6500k	6500k	6500k
Óptica	2M	2M	2M
Vida útil	50,000 hrs.	50,000 hrs.	50,000 hrs.
factor de potencia	0.95	>0.95	>0.95
IRC	>80	>80	>80
Temp. De operación	-15°a 50°	-15°a 50°	-15°a 50°
indice de protección	Ip65/Ik08	Ip65/Ik08	Ip65/Ik08
Medidas	55x20.6x7.5cm	63.8x24x5.5 cm	67x29x7.5 cm
Peso	3kg	4 kg.	4.7kg.

*INCLUYE FOTOCELDA DE MEDIA VUELTA Y SUPRESOR DE PICOS 8KV

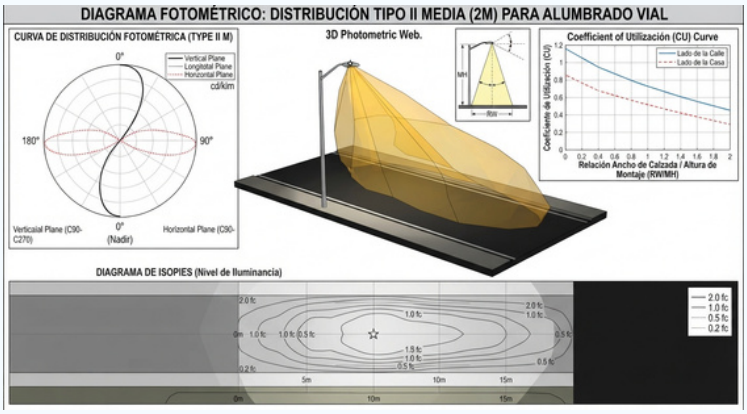

www.htelectric.mx